

# PFLEGE DER S-FAHRZEUGE ALLER TYPEN

JANUAR 1973



ALLE 5 000 km

ALLE 10 000 km

ALLE 20 000km

ALLE 20 000 km

ALLE 20 000km

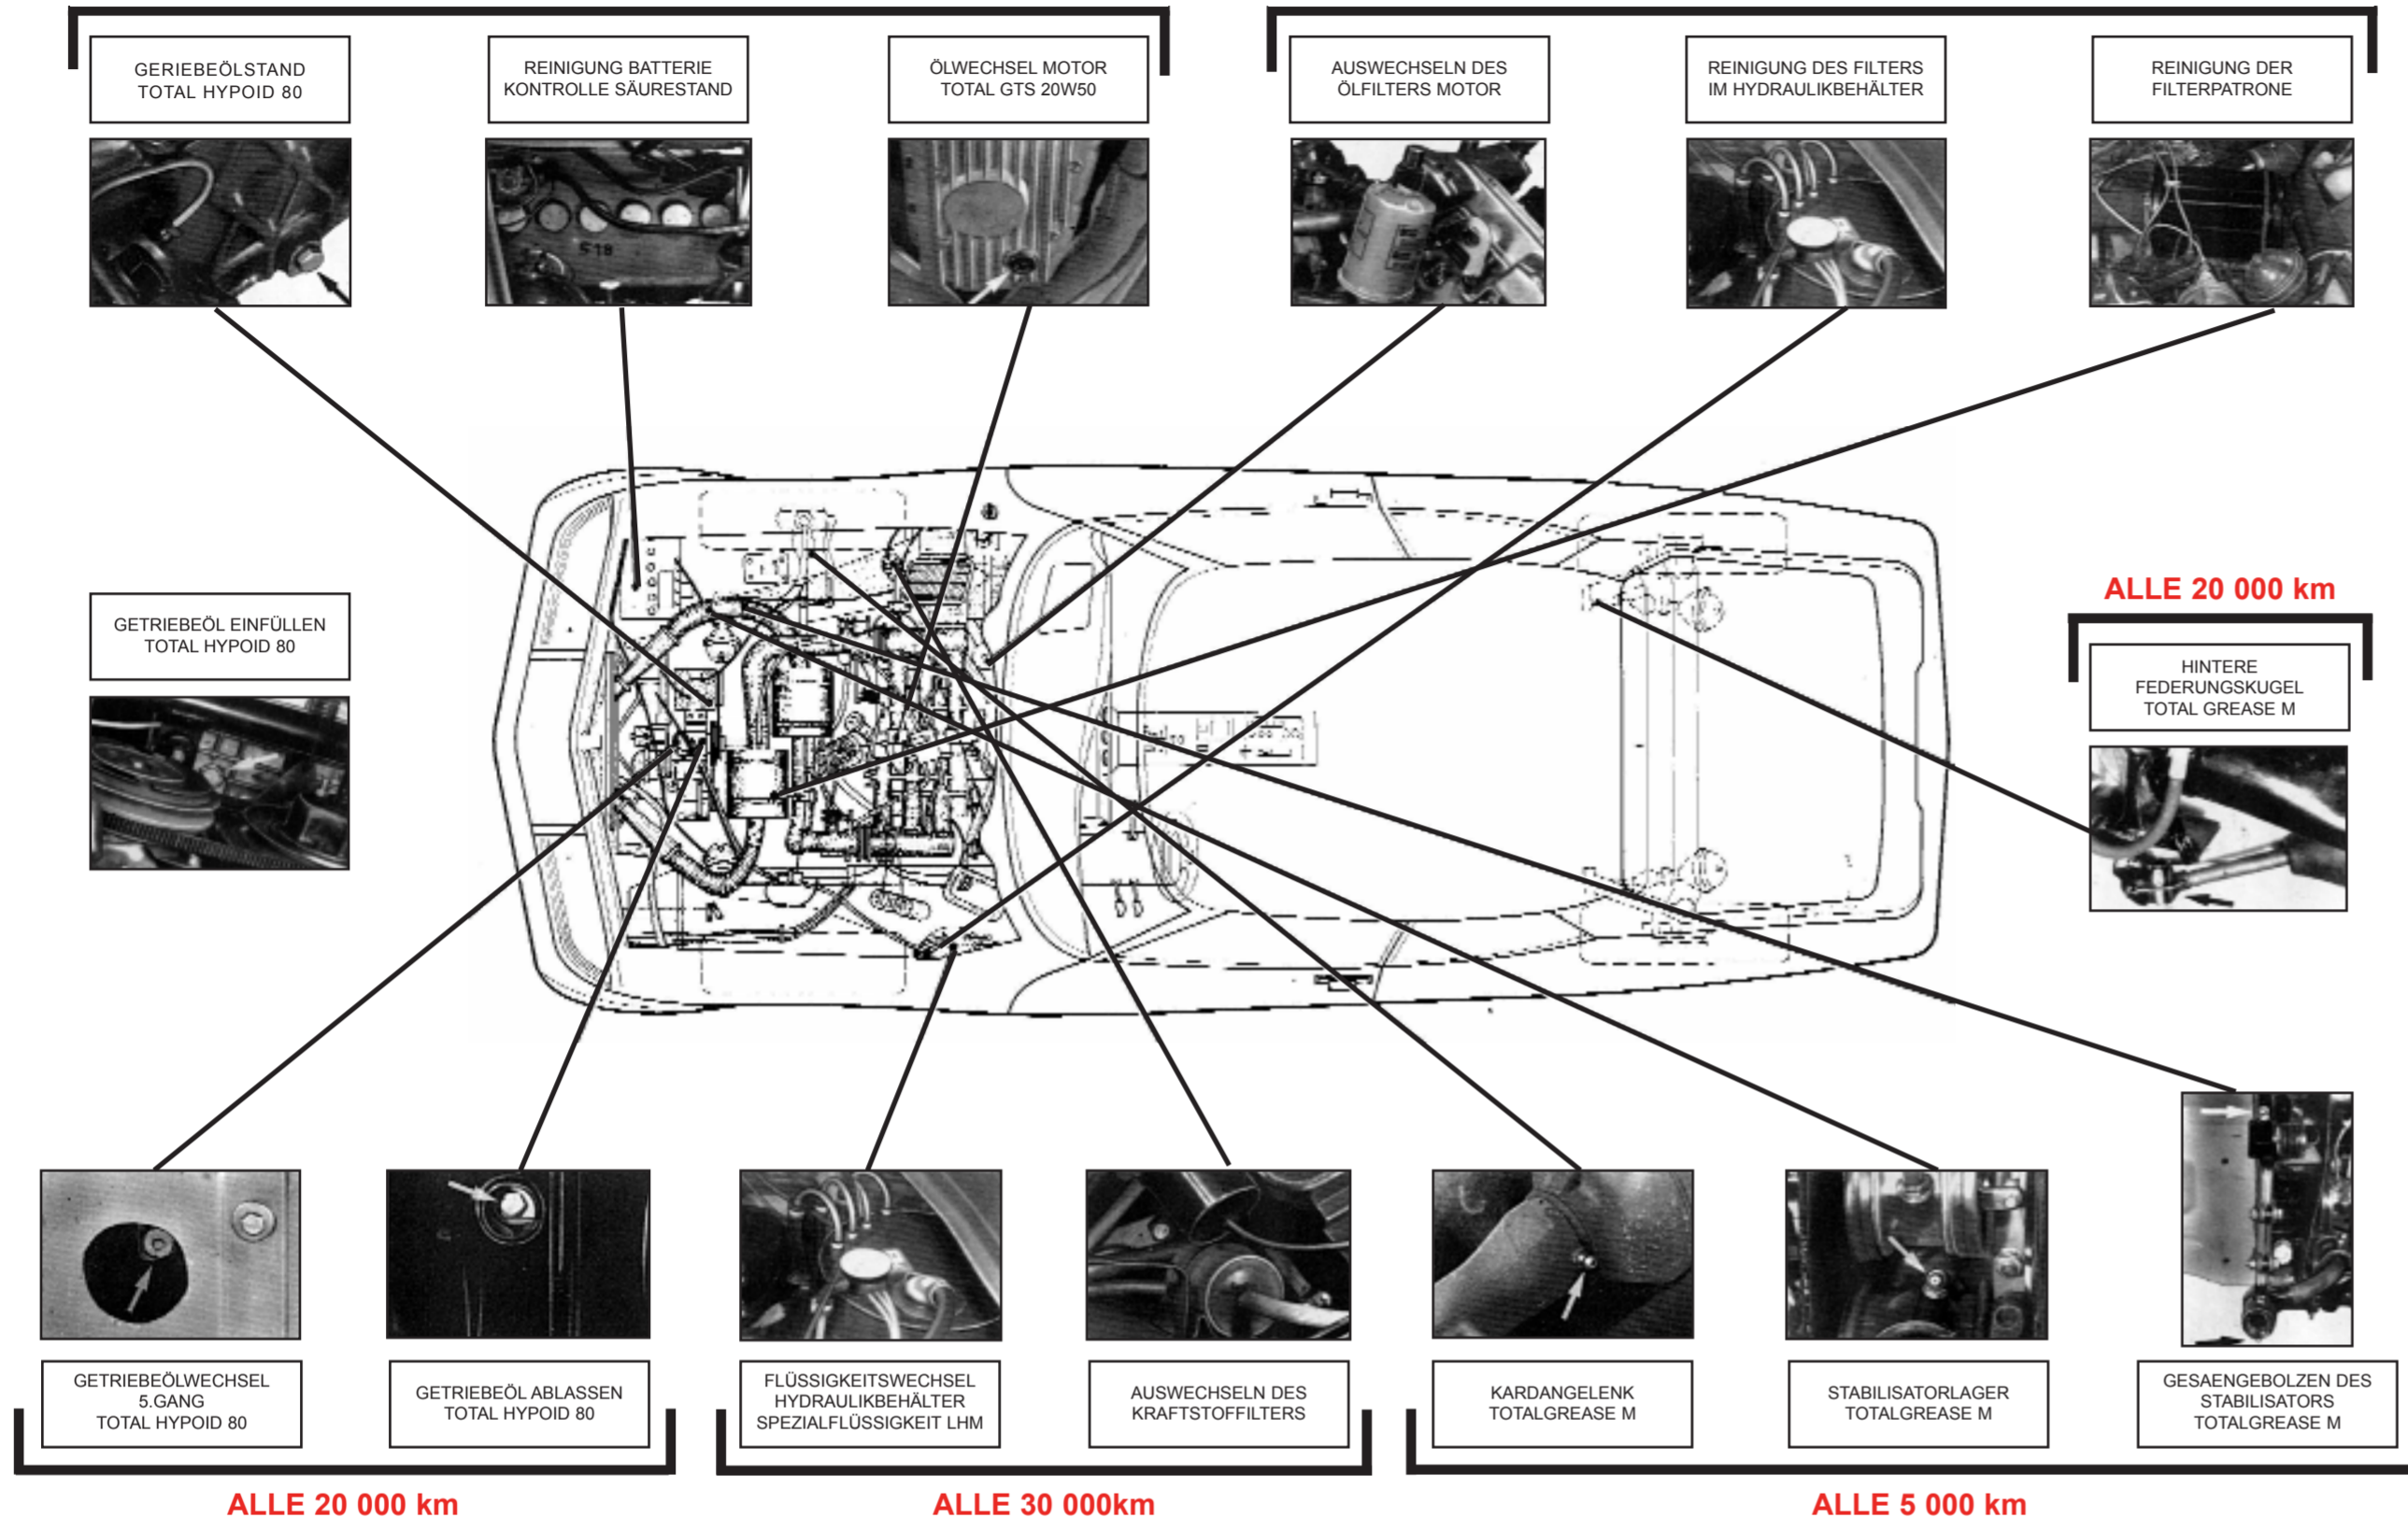

EINFÜLLEN (DURCH ÖLSCHACHT) TOTAL HYPOID 80

GETRIEBEÖLWECHSEL



EINFÜLLEN (DURCH ÖLSCHACHT) TOTAL ATF 33

## GETRIEBE BORG-WARNER


FASSUNGSVERMÖGEN nach Ablassen

GESAMTTEIL GETRIEBE-WANDLER	GESAMTTEIL KEGEL-TELLERRAD UND DIFFERENTIAL
2,5 LITER	1,2 LITER

### KONTROLLE DER ÖLSTÄNDE

Gleichzeitig mit dem Motorölstand, insbesondere vor einer längern Reise:

- Stand im Differentialgehäuse
- Motor im Sittstand: mit Hilfe des Ölmeßstabes
- Stand im Getriebegehäuse
- Bei laufendem Motor, Gangwählhebel in Stellung "P":
- Mit Hilfe des Meßstabes
  - bei kaltem Öl: Kerbe F
  - bei warmem Öl: Kerbe C



### REIFEN (Reifendruck in atü)

Serie: Felge 6 J 15	Vorn	Hinten	Ersatzreifen
195/70 VR 15 XWX	2,2	2	2,4
205/70 VR 15 XWX	2,3	2,1	2,5

### GLÜHLAMPEN 12 V (Alle Typen außer Export)

Bezeichnung	TYP	Bezeichnung	TYP
Abblendlicht	Jod H1 55W	Tachobeleuchtung	Wedge base/Röhre
Fernlicht	P14,5 s	Beleucht. Drehzahlmesser	
Lenkungsabh. Scheinwerfer	Jod H2 55W	Beleuchtung Zeituhr	=10 2W
Nebelleuchte (auf Wunsch)			
Fahrtrichtungsanzeiger	R 25/1 21W	Beleucht. Thermometer	Wedge base/Röhre
Bremsleuchten	R19 s 5W	Wasser-, Öl- und Kraftstoffmeßgerät	
Rückfahrleuchten			
Beleuchtung Kennzeichen	R19/10 10W	Kontrollleuchten im Block:	=10 2W
Vord. Standlicht			
Hint. Standlicht	T8/2 2W	-Wassertemperatur	
Leuchte Motorraum			
Leuchte Kofferraum	Sofitte 7W	-Motoröldruck	
Leuchte Handschufach			
Leuchte Zündschlüssel	Sofitte 2W	-Batterieladung	
Innenleuchte			
Leseleuchte	CS 14/AW	-Blinker, links	
Leuchte Aschenbecher			
Beleuchtung Betätigung Klimaanlage (auf Wunsch)	BA 9 s 4W	-Standleuchten	
STOP-Warnleuchte			
		-Handbremse (Blinker)	
		-Heizbare Hechscheibe	
		-Warnleuchte (a.Wunsch)	
		-Scheinwerfer	
		-Blinker, rechts	
		-Kraftstoff-Mindeststand	
		-Druck im Bremskreislauf	
		-Abnutzung der Bremsplaketten	

### BATTERIEN 12Volt

BIS Dez. 1972	300A/70Ah
AB Dez. 1972	350A/70Ah

### SICHERUNGEN

9 Sicherungen von 16A
3 Sicherungen von 10A

### ZÜNDKERZEN (Elektrodenabstand: 0,6-0,7 mm)

ORIGINALEINBAU	SM Vergaser - SM Borg-Warner : Bosch W175T30						
	SM Einspritzer : LODGE GOLDEN HL						
Anderer genehmigter Einbau	SEV Marchal	AC	BERU	EYQUEM	MARELLI	CHAMPION	BOSCH W175T30
SM Inj.	GT34-5H	42XLS	175/14/3A	707LS	CW 7 LP	N 10 Y	
SM Vergaser	GT34-5H	42XLS	175/14/3A	707LS	CW 7 LP	N 10 Y	LODGE GOLDEN HL

### FÜLLMENGEN (in Litern)

Kraftstoff-tank	Motorgehäuse				Getriebe	Hydraulik-behälter	Kühl-kreislauf	Behälter Scheiben-wascher
	Beim Ölwechsel	Nach Aus-tausch der Filter-patrone	Zwischen Mini und Maxi					
90	6	7	1	2,5	5,4	13	2	

### WICHTIGE ANMERKUNGEN

Irgentwelche falschen Betätigungen, welche die Teile des elektronischen Steuergerätes oder die Lichtmaschine und den Ladekreislauf beschädigen würden, müssen unbedingt vermieden werden.

1. Niemals ein Schnellladegerät benutzen oder eine Lichtbogen- oder sonstige Schweißungen am Fahrgestell durchführen, ohne die beiden Batterieklemmen abgeschlossen und der Pluspol gegen Masse isoliert zu haben.

2. Niemals ein Fahrzeug mit einer Spannungsquelle von über 12Volt starten.